




MISCELATORI DISCONTINUI
DISCONTINUOUS MIXER

ITALMIX MI-120 / MI-1250



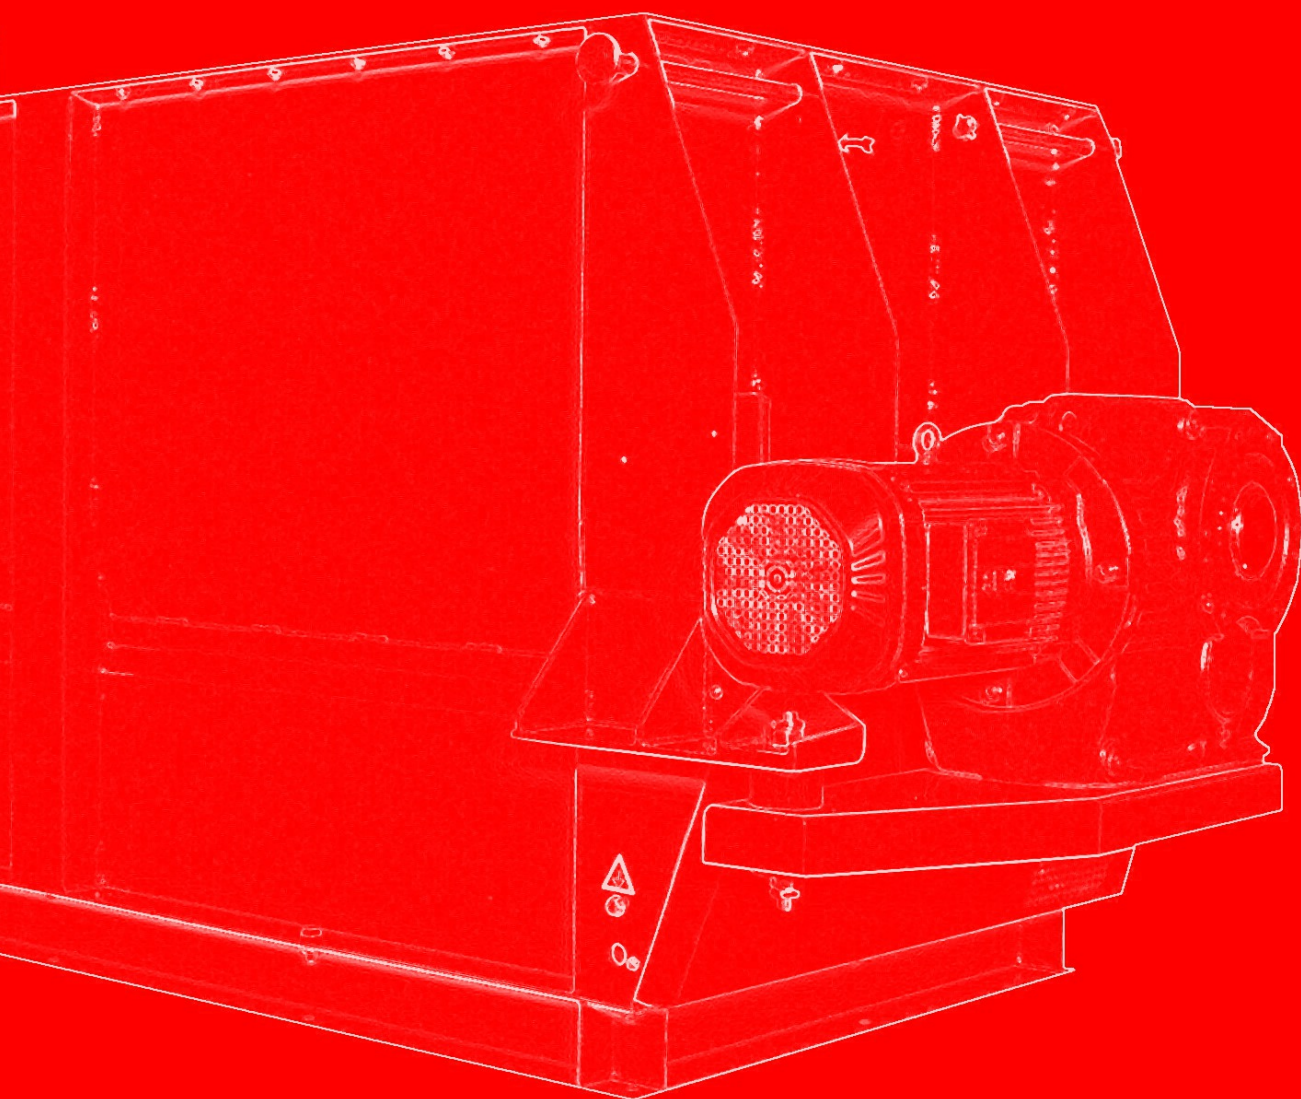

Il nuovo miscelatore discontinuo di concezione all'avanguardia realizzato per tutte le industrie dove sono richieste esigenze particolari.

Il miscelatore che ha incorporato tutte le caratteristiche della nuova tecnica di miscelazione.

Un miscelatore adatto per la vostra industria, sicuro, tranquillo, economico, insuperabile.

Esecuzione conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE.



New discontinuous mixer, advanced project, studied for all industries having particular requirements.


Such a mixer embodies all new features of mixing.

Suitable for your industry economic, safe, steady, the best.

ATEX 2014/34/UE.



Modello <i>Type</i> ITALMIX	DIMENSIONI D'INGOMBRO <i>OVERALL DIMENSIONS</i> mm						Capacità <i>Capacity</i> m³	Potenza motore <i>Motor power</i> kW	Peso <i>Weight</i> kg	Cubatura <i>Cubature</i> m³
	A	B	C	D	E	F				
MI - 055	1200	730	900	830	1620	300	0,55	5,5	550	1,40
MI - 120	1900	900	1075	1000	2300	500	1,20	7,5	1000	2,90
MI - 180	1820	1100	1350	1200	2320	600	1,80	7,5	1600	4,80
MI - 240	2400	1100	1350	1200	2900	800	2,4	15	2100	6,00
MI - 300	2980	1100	1350	1200	3480	800	3,00	18,5	2400	7,00
MI - 400	3560	1100	1350	1200	4060	800	4,00	22	3100	7,80
MI - 500	3200	1350	1950	1500	3900	1000	5,00	30	4400	14,40
MI - 600	3920	1350	1950	1500	4620	1000	6,00	37	5100	16,50
MI - 750	4800	1350	1950	1500	5500	1200	7,50	55	6200	19,60
MI - 850	5380	1350	1950	1500	6080	1200	8,50	55	7000	21,30
MI -1250	4300	1885	2200	2040	5000	1200	12,50	75	8500	28,00

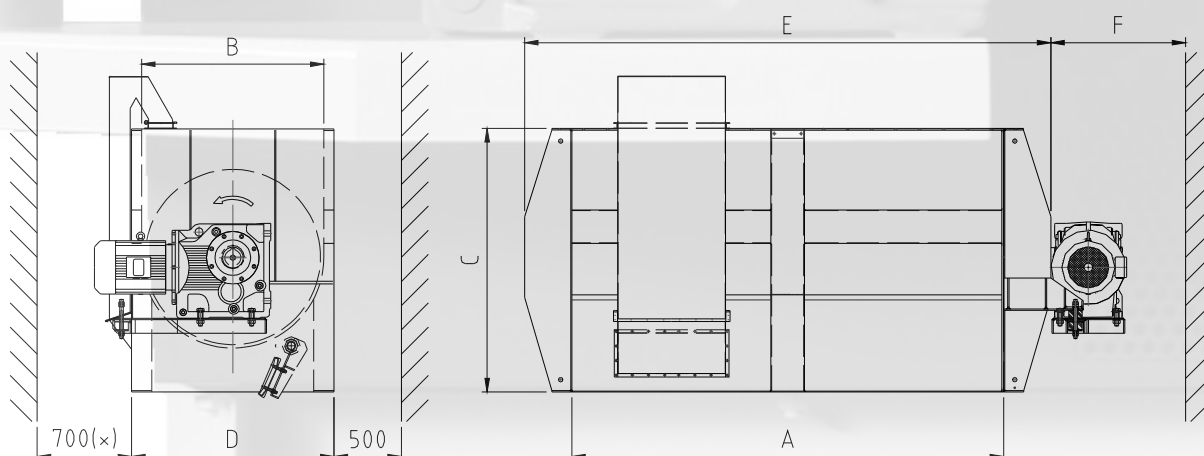

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

Technical features of the equipment can be modified without any obligation of notice. Data may be not fully in accordance with the market versions.



CARATTERISTICHE:

- Costruzione semplice e robusta.
- Capacità da 0,55 m³ a 12,50 m³.
- Minimo tempo di miscelazione.
- Tempo per un ciclo: carico – miscelazione – scarico da 4' a 6' max.
- Miscela garantita omogenea grazie al sistema multidirezionale.
- Svuotamento totale.
- Deposito sul fondo inferiore a 0,1%.
- Costruzioni speciali per ogni esigenza in acciaio inossidabile o rivestimenti speciali.



FEATURES:

- Sturdy and simple body.
- Capacity from 0,55 m³ to 12,50 m³.
- Minimum time of mixing.
- Time necessary for one cycle: loading – mixing – unloading from 4' to 6' max.
- Homogeneous mixture thanks to a multidirectional system.
- Total and quick discharge.
- Dregs below 0,1%
- Special constructions in stainless steel or particular coating for any requirements.

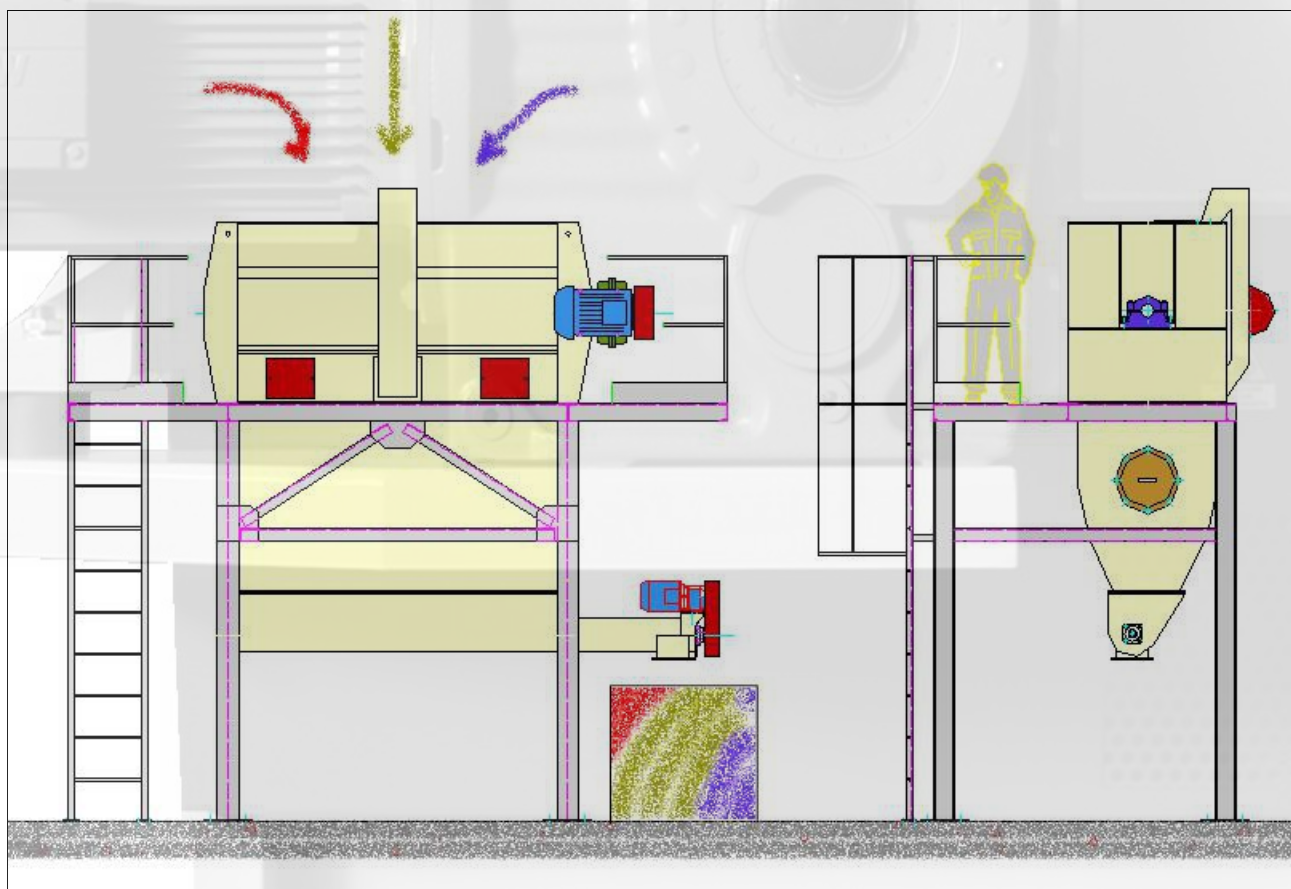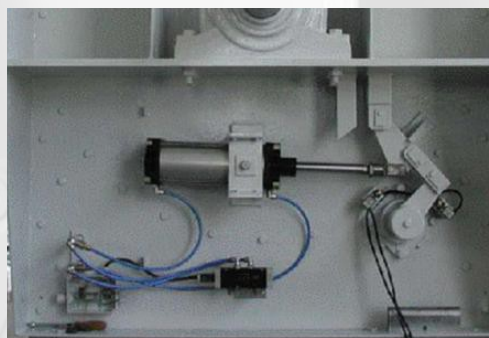

Linea di dosaggio miscelazione e trasporto / Dosing, mixing and conveying line



MKS IMPIANTI SRL
Via Enrico Fermi, 3/5 - 25027 Quinzano d'Oglio BS ITALIA
Tel.+39 030 933170 Fax +39 030 9923905 info@mksimpianti.it www.mksimpianti.it