




ELEVATORI A TAZZE
BUCKETS ELEVATORS



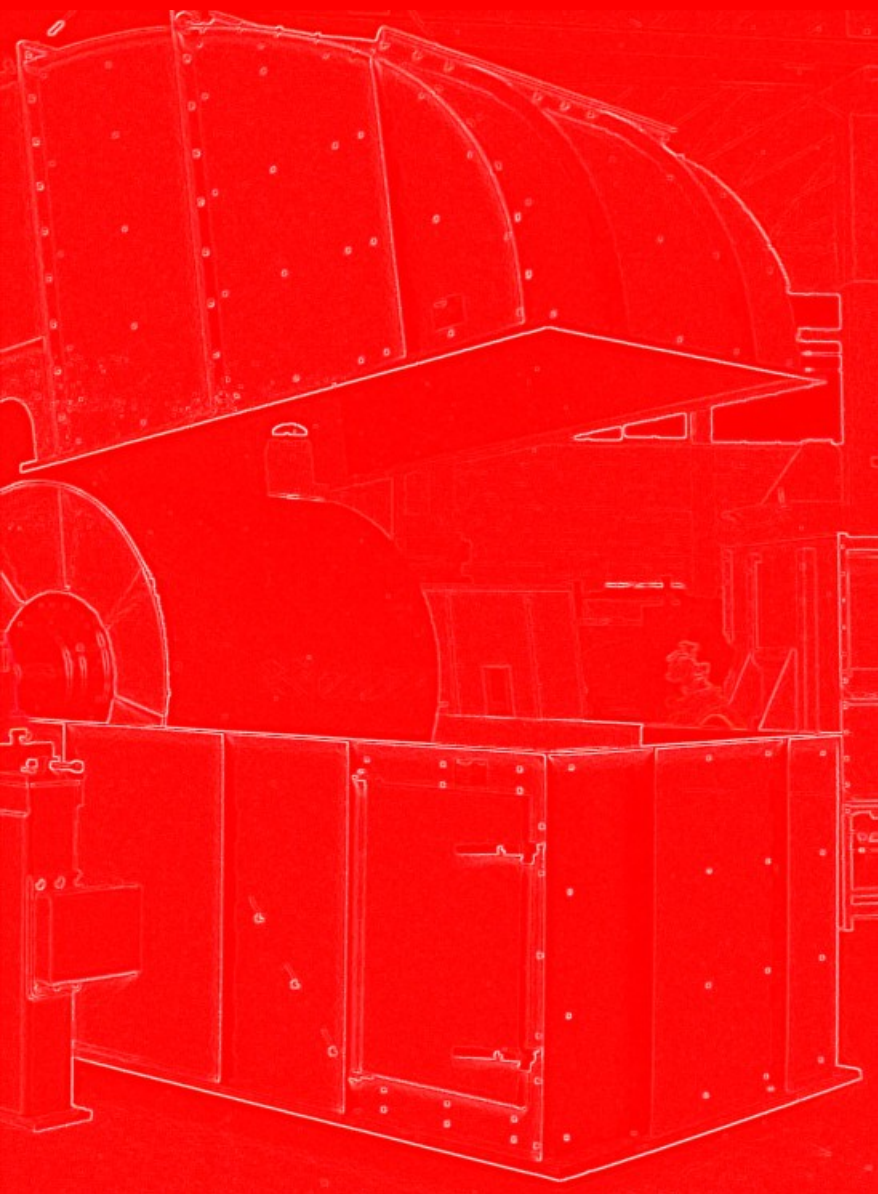

MKS IMPIANTI produce un'ampia serie di elevatori a tazze, che include elevatori lenti a doppia catena, ed elevatori veloci con scarico periferico a nastro. Questa varietà di prodotti permette di soddisfare al meglio ogni esigenza, scegliendo il tipo di elevatore in funzione delle caratteristiche specifiche del trasporto (portata, tipologia di materiale, peso in mucchio, ecc...).

Grazie all'esperienza maturata in oltre 40 anni di attività, alla collaborazione con gli staff tecnici dei clienti, alla tecnologia e all'elevata qualità dei componenti utilizzati, MKS IMPIANTI è in grado di realizzare elevatori a grande portata (oltre 1.100 t/h) per altezze superiori a 70 m.

Sulla base di un consolidato know how e di uno staff tecnico altamente qualificato, MKS IMPIANTI è in condizione di fornire anche soluzioni chiavi in mano appositamente studiate per soddisfare specifiche esigenze della clientela.

Esecuzione conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE.



- Nastro: in gomma, con rivestimento mediamente in antioil ed antistatico.
- Tazze: in ferro con profilo ad alto rendimento.
- Bulloni: zincati o cadmiati.

Optionals:

- Presa d'aspirazione tra le canne.
- Pannelli antideflagranti
- Cinghia speciale per prodotti caldi, abrasivi, alimentari, ecc.
- Tazze in acciaio inox, polietilene, gomma, ecc.
- Tramogge di carico e scarico.
- Puleggia al piede a traversini.
- Esecuzione in acciaio inox, zincata a caldo, verniciata



MKS IMPIANTI produces a wide range of bucket elevators, which includes conveyors lens and double-chain and high-speed conveyors belt with peripheral drainage. This variety of products allows you to satisfy every need, choosing the type of conveyor according to the specific characteristics of transportation (capacity, type of equipment, service requirements ...).

With the experience gained in over 40 years of activity, collaboration with customers' technical staff, technology and high quality components, MKS IMPIANTI can to realize large-capacity trucks (over 1.100 t / h) height above 70m.

Based on a consolidated know-how and a highly qualified technical staff, MKS IMPIANTI is in condition also provide turnkey solutions specifically designed to meet specific customer needs.


ATEX 2014/34/UE.



- Belt: made of rubber, with mediately antioil and anti-static coating.*
- Buckets: made of iron with highefficiency form.*
- Bolts: galvanized or cadmium plated.*

Optional:

- Air intake between legs.*
- Explosion-proof panels.*
- Special belt for hot, abrasive andalimentary products, etc.*
- Buckets in stainless steel, polyethylene, rubber, etc.*
- Charging and discharging hoppers.*
- Bars foot pulley.*
- Execution in stainless steel, hot galvanize*

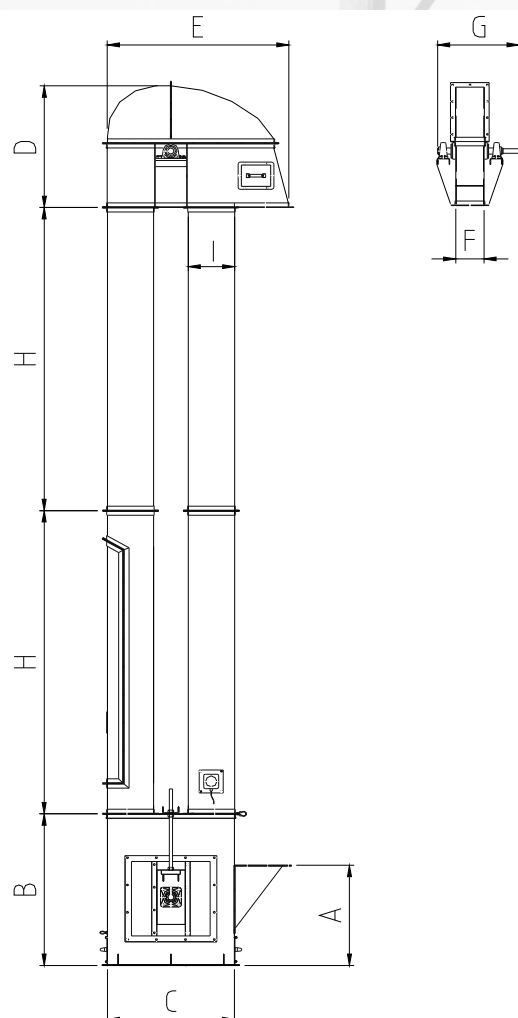

Caratteristiche:

Piede: È costruito in lamiera di acciaio a forte spessore in parti componibili imbullonate tra loro, dotato di serrande d'ispezione, dispositivo di regolazione della tensione del nastro, nasello intercambiabile.

Canne: Sono in lamiera a sezione rettangolare con flange di estremità, elementi standard lunghi 2 m. Un elemento con sportello d'ispezione.

Testa: È costruita in lamiera di acciaio a forte spessore in parti componibili imbullonate tra loro, albero di comando montato su supporti con cuscinetti a sfera di facile sostituzione.

Comando: Composto da motoriduttore pendolare e antiritorno oppure motore elettrico riduttore pendolare e trasmissione a cinghiali e antiritorno.

Characteristics:

Base: Built in very thick steel sheet in bolted, modular parts equipped with inspector shutter, belt tension regulation and interchangeable prong.

Tubes: In rectangular section with end flanges, standard elements with lengths of 2 m. One element with inspection hatch.

Head: Built in very thick steel sheet; drive shaft mounted on supports with easily replaced ball bearing.

Control: Consist of: motor and hunting reduction unit with non return device.

Dimensioni / <i>Dimensions</i>											<i>mm</i>	Caratteristiche tecniche <i>Technical date</i>	
Mod Mod.	Puleggia <i>Pulley</i>		A	B	C	D	E	F	G	I	H	RPM	Portata Oraria <i>Hourly capacity</i> <i>m³/h</i>
	Diam	Largh											
4/12	400	120	660	800	785	780	1080	150	430	240	2000	129	35
4/14	400	140	660	800	785	780	1080	170	450	240	2000	129	50
4/16	400	160	660	800	785	780	1080	190	470	240	2000	129	70
4/20	400	200	660	800	785	780	1080	230	510	240	2000	129	100
5/22	500	220	800	1000	980	970	1355	260	550	290	2000	103	135
5/25	500	250	800	1000	980	970	1355	290	580	290	2000	103	150
5/27	500	270	800	1000	980	970	1355	310	600	290	2000	103	170
6/30	600	300	960	1200	1180	1170	1630	340	830	390	2000	86	200
7/35	700	350	1120	1400	1370	1360	1890	400	890	385	2000	74	250
7/37	700	370	1120	1400	1370	1360	1890	420	910	385	2000	74	270
10/40	1000	400	1600	2000	1960	1940	2700	460	940	580	2000	48	330
12.5/60	1250	600	2000	2500	2450	2425	3375	680	1200	725	2000	38	500

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

Technical features of the equipment can be modified without any obligation of notice. Data may be not fully in accordance with the market versions.



MKS IMPIANTI SRL
Via Enrico Fermi, 3/5 - 25027 Quinzano d'Oglio BS ITALIA
Tel.+39 030 933170 Fax +39 030 9923905 info@mksimpianti.it www.mksimpianti.it