




MULINI A MARTELLI
HAMMER MILLS

E - 95



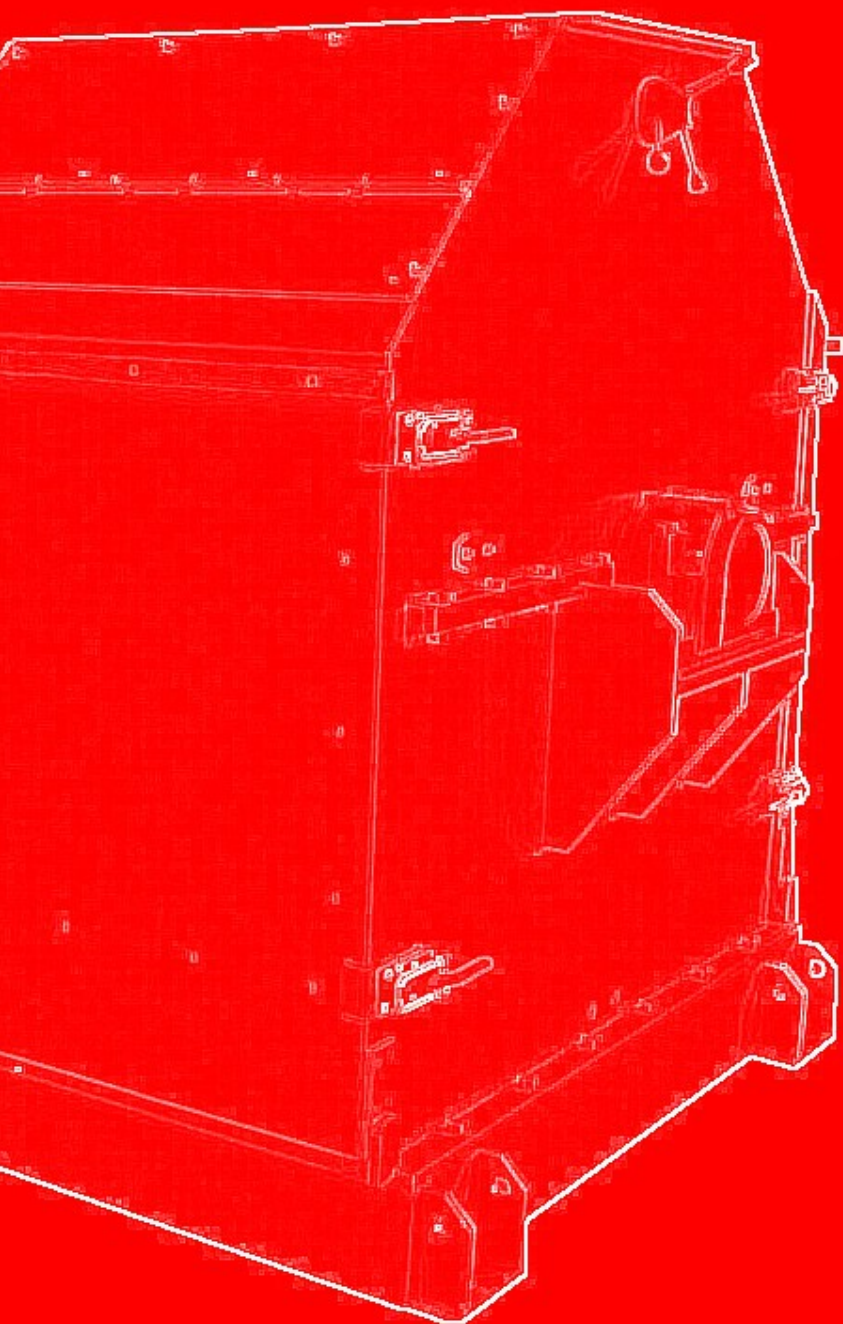

E-95

Il mulino E-95 è una macchina di grande produzione, avendo una superficie utile della griglia di 1,40m². Esso nella maggior parte dei casi monta un motore da 132 kW a due poli che attraverso un giunto elastico trasmette il moto al rotore. La rotazione può avvenire in senso orario o antiorario indifferentemente e di conseguenza i tempi morti per l'inversione dei martelli si riducono a metà. Le griglie in robusto telaio d'acciaio sono estraibili dall'esterno e tale operazione può avvenire anche a macchina in moto con il vantaggio della riduzione dei tempi morti di macinazione. L'alimentazione del mulino è assicurata da un alimentatore a rullo rigato azionato da un motoriduttore controllato da un'apparecchiatura elettronica.

Esecuzione conforme alla direttiva
ATEX 2014/34/UE.




E-95

The E-95 mill is a machine of large production, having a surface area of the grid of 1.40 m². In most cases it has an engine from 132 kW to two poles through a flexible coupling transmits motion to the rotor. The rotation can be clockwise or counterclockwise, and consequently either the downtime for the reversal of the hammers are reduced in half. The grids in sturdy steel frame and are removable from the outside this can be done even when the machine in motion with the advantage of reducing the dead time of grinding. Feeding the mill is ensured by a striped roller feeder driven by a geared motor controlled by an electronic device.

*Design according to Directive
ATEX 2014/34/UE.*



Caratteristiche tecniche / Technical data				
Potenza motor - Motor power kW	Poli Poles	Peso - Weight kg	Capacità oraria - Hourly capacity kg	
132	2	1960	Mais/Maize 14600	Griglia /Screen Ø 3
			Soia/ Soya 10800	
			Avena / Oat 6000	
			Orzo / Barley 4400	

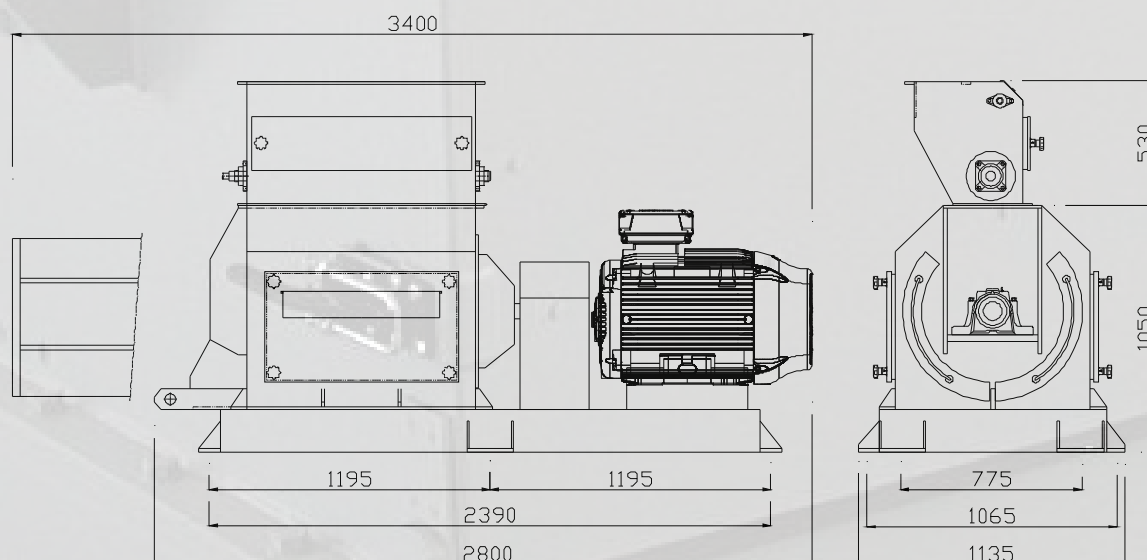

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.
Technical features of the equipment can be modified without any obligation of notice. Data may be not fully in accordance with the market versions.



E95-S

Il mulino E-95S è una macchina di grande produzione, avendo una superficie utile della griglia di 2,82m². Esso nella maggior parte dei casi monta un motore da 160 o 200 kW a quattro poli che attraverso un giunto elastico trasmette il moto al rotore. La rotazione può avvenire in senso orario o antiorario indifferentemente e di conseguenza i tempi morti per l'inversione dei martelli si riducono a metà. Le griglie sono in robusto telaio d'acciaio. L'alimentazione del mulino è assicurata da un alimentatore a rullo rigato azionato da un motoriduttore controllato da un'apparecchiatura elettronica.




Esecuzione conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE.





E95-S

The E-95S mill is a machine of large production, having a surface area of the grid of 2,82 m². In most cases it has an engine 160 or 200 kW to four poles through a flexible coupling transmits motion to the rotor. The rotation can be clockwise or counterclockwise, and consequently either the downtime for the reversal of the hammers are reduced in half. The grids in sturdy steel frame. Feeding the mill is ensured by a striped roller feeder driven by a geared motor controlled by an electronic device.

Design according to Directive ATEX 2014/34/UE.

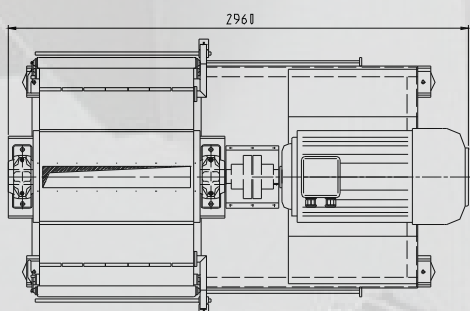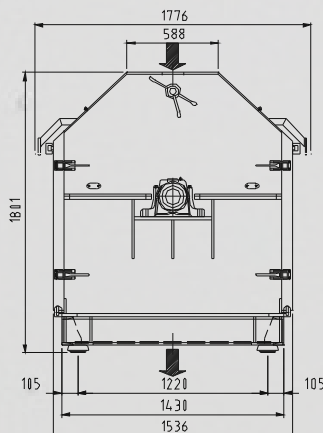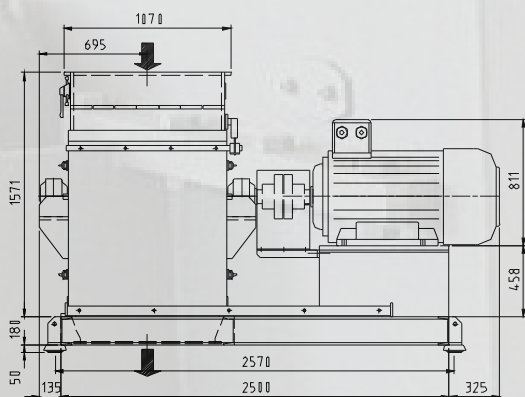

Caratteristiche tecniche / Technical data				
Potenza motor - Motor power kW	Poli Poles	Peso - Weight kg	Capacità oraria - Hourly capacity kg	
160 - 200	4	1960	Mais/Maize 18000 - 22000	Griglia Screen Ø 3
			Soia/ Soya 13000 - 16000	
			Avena / Oat 7000 - 8900	
			Orzo / Barley 5300 - 6500	

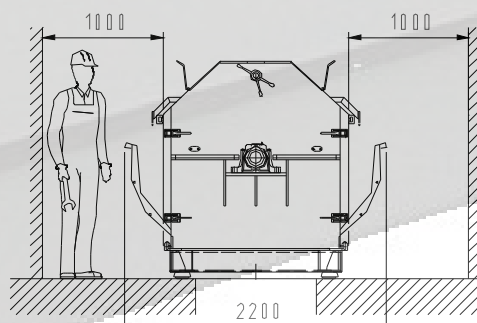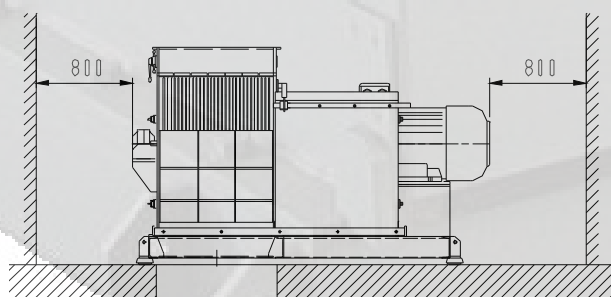

Le caratteristiche tecniche delle macchine possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati possono non essere totalmente conformi alle versioni commercializzate.

Technical features of the equipment can be modified without any obligation of notice. Data may be not fully in accordance with the market versions.



MKS IMPIANTI SRL

Via Enrico Fermi, 3/5 - 25027 Quinzano d'Oglio BS ITALIA

Tel.+39 030 933170 Fax +39 030 9923905 info@mksimpianti.it www.mksimpianti.it